


CERCA CURVA


MÓDULO ARMADO



FIJACIÓN MÓDULO

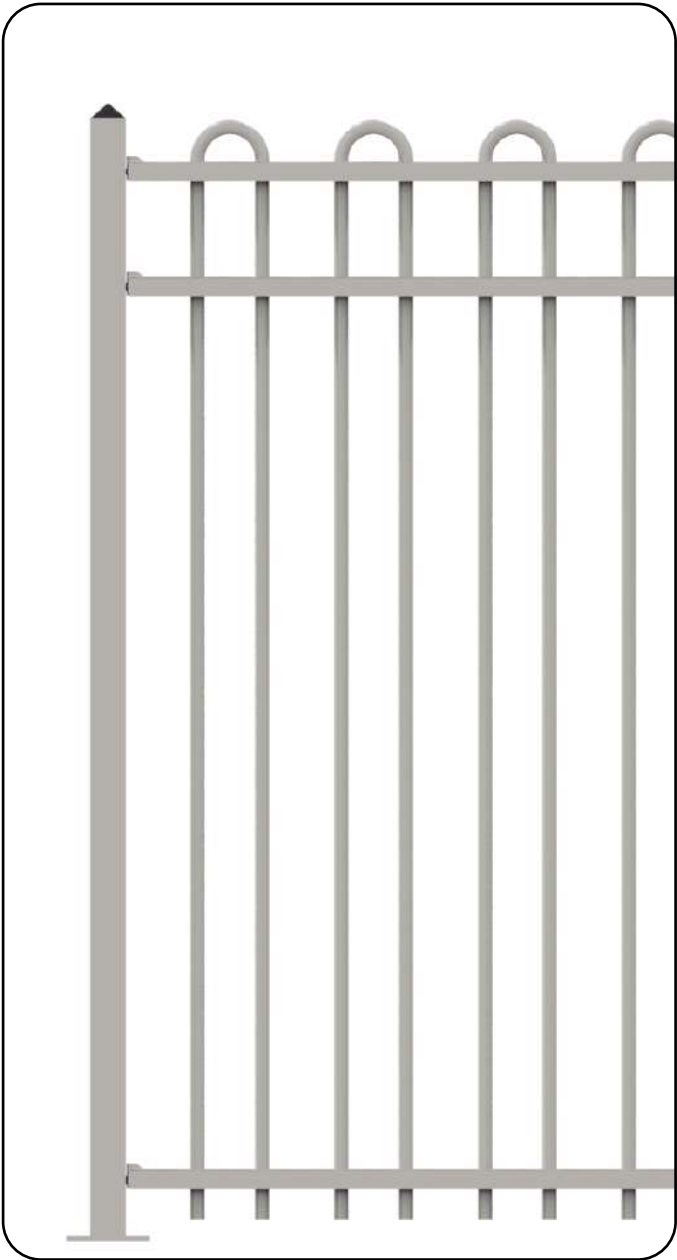

APERTURA CERCA

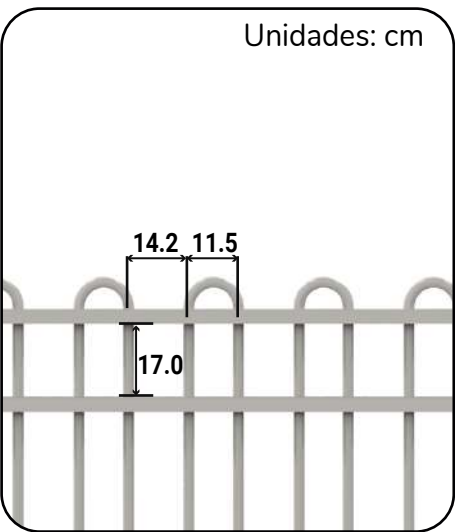

Unidades: cm

POSTE ESQUINERO



Insertos colocados en forma de ángulo para definir esquina sin importar lado

POSTE PERÍMETRO



Insertos colocados en laterales para dar continuidad al cercado.

POSTE FINAL




Insertos solo en una cara que permitan dar un aspecto liso donde no se colocará módulo

ABRAZADERA



FIJACIÓN POSTE



MEDIDAS DISPONIBLES

DISEÑO	ALTURA (m)	CLARO (m)	Altura Riel inferior (piso a riel - cm)
Curva	1.5	2.5	11.0
	1.8		
	2.1		
	2.4		

Descripción general

Cercado modular y novedoso que ofrece delimitación de áreas, unificando el diseño y la naturaleza.

Materiales

TUBO		
MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
7/8"	20	0.60 oz / ft

POSTE		
MEDIDA	CALIBRE	GALVANIZADO
2" x 2"	16	0.60 oz / ft

TAPÓN PIRAMIDAL PLÁSTICO	
MEDIDA	
2"	


ABRAZADERA		
CALIBRE	BARRENO	GALVANIZADO
12	Oblongo	Galvanizado electrolítico

RIEL	
CALIBRE	GALVANIZADO
16	Galvanizado electrolítico

SUJECIÓN MÓDULO	
INSERTO	TORNILLO
5/16"	5/16" X 1 1/4"

Especificaciones de la pintura

ACABADO ESTÁNDAR

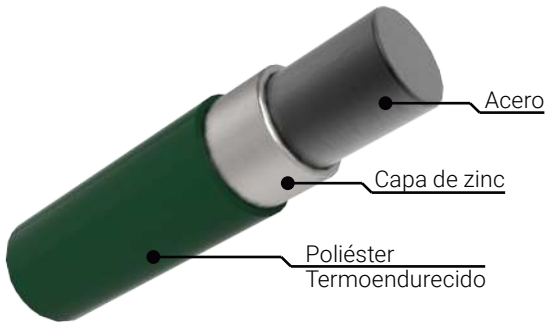

CARACTERÍSTICAS

Duración de hasta 1000 hrs de cámara salina

Espesor de la pintura 3 milésimas mín.

Pintura libre de TGIC

Paleta de colores disponible

